上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-6536E 石油产品自动蒸馏试验器

本仪器适用 GB/T6536、ASTM D86 的标准。

一、主要技术特点

1、人性化操作界面，配备 10 寸全彩高性能高清液晶触摸屏，触碰灵敏，操作直观;屏幕集中显示仪器操作和数据信息，布局采用人性化设计，各项功能一目了然。
2、加热炉可升降设计，并配备耐高温隔热观察窗，确保实验安全与便利。
3、核心性能，配备德国进口压缩机，制冷效率高、噪音小、质量可靠。
4、精准控制，液位跟踪系统采用美国 Haydon 电机和日本 KEYENCE 光电跟踪器液位判断精准可靠;光导纤维传感器可对样品初馏点进行准确判断。
5、高效实验功能，支持自动或手动调整电炉加热功率，确保实验从开始加热到初馏点的时间、回收速率及终馏点等均符合 GB/T6536 标准要求。
6、冷却浴为全封闭式结构，冷却介质内循环使用，3 年更换一次，既安全环保又降低实验成本。
7、数据记录与实时监控，提供详细的实验数据查询与打印功能，包括初馏点温度、开始加热到初馏点时间、5%至 95%回收体积的温度和时间、95%至终馏点时间及终馏点温度等;实时显示温度-时间曲线及各关键部位温度（如电炉底部、冷凝管周围、蒸馏烧瓶支管等）。
8、智能化功能强大，自动检测当地大气压力值，并对实验结果进行自动修正;可根据用户设定的蒸汽温度限值和回收体积限值进行实验，达到限值时自动停止。
9、安全防护配置高，配备惰性气体或氮气灭火系统，确保实验过程的安全性。

二、主要技术指标和参数

1、电源：AC220V±10%　50Hz
2、加热功率：2KW
3、制冷功率：0.5KW
4、蒸汽测温范围：0～400℃
5、电炉测温范围：0～500℃
6、制冷测温范围：0～100℃
7、制冷控制精度：±1℃
8、测温精度：±0.1℃
9、体积精度：±0.1ml
10、火警系统：氮气灭火

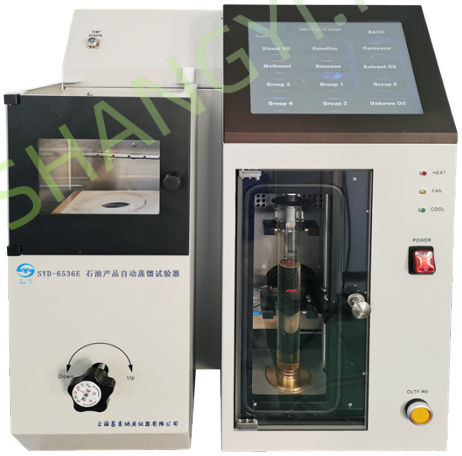

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！
同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型定购！

公司地址
地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号
电话：021-59501303(销售)
传真：021-59501302(销售)
邮编：201814
网址：http://www.shangyi.net

电话：021-62572878（销售）
电话：021-62434809（销售）
电话：021-59501305（服务）
E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器 SHANG HAI CHANG JI WWW.SHANGYI.NET