




上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0755 负荷车轮试验仪

本仪器是按照中华人民共和国交通部标准 JTG 3410-2025《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T 0755《稀浆混合料负荷轮黏砂试验》所规定的要求设计制造的,适用于测定稀浆混合料的黏附砂量,以确定其沥青用量的上限,与湿轮磨耗试验一起确定稀浆混合料的最佳沥青含量。

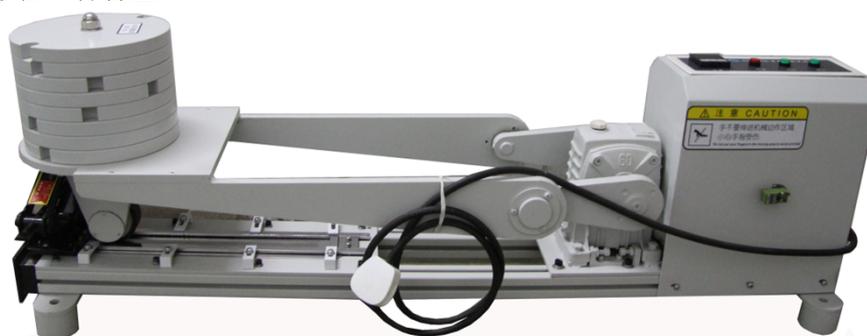

一、主要技术特点

- 1、本机是一台模拟行车荷载的设备,当加上 56.7Kg 的配重时,产生的击实力相当于 25min 内通过 100 万次车辆时产生的击实力。
- 2、本仪器为落地式结构,设计新颖,结构合理,使用方便。
- 3、试验时碾压次数由操作者事先设定,仪器工作时自动计数,直到计数值等于设定值时计数停止,仪器停止工作。
- 4、分片式配重,可以轻松装卸。
- 5、配有手摇千斤顶,方便装拆试样。
- 6、设计的负荷车轮试验仪的试验架手摇升降装置获授国家专利,专利号: ZL201821604669.1。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源: AC (380±7%) V、50Hz, 三相五线制;
- 2、整机功耗: 550W;
- 3、碾压速率: (44±2) 次/min;
- 4、试验温度: 23℃±2℃;
- 5、橡胶轮尺寸: 直径 (76.5±1) mm, 宽 (26.0±1.0) mm;
- 6、邵氏硬度: 65A±5A;
- 7、负荷质量: 56.7kg±0.5kg;
- 8、试模: 厚度分别为 6.4mm、9.5mm、12.7mm、16mm;
- 9、试件安装板: 406mm×76mm×0.7mm (长×宽×厚);
- 10、外形尺寸: 1400mm×260mm×450mm (长×宽×高);
- 11、仪器净重: 109kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!

同行业中率先通过 ISO9001 认证, 请认准商标放心选型订购!

公司地址

地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303(销售)

传真: 021-59501302(销售)

邮编: 201814

电话: 021-62572878 (销售)

电话: 021-62434809 (销售)

电话: 021-59501305 (服务)

网址: <http://www.shangyi.net>

E-mail: 51082298@vip.163.com